



DE CARBON 280+ PFA

MATERIAL Carbon

LÄNGE 280 cm

GEWICHT 355 g

ALU 240 PFA

MATERIAL Aluminium

LÄNGE 240 cm

GEWICHT 310 g

ALU 320+ PFA

MATERIAL Aluminium

LÄNGE 320 cm

GEWICHT 430 g



STEEL 320+ PFA

MATERIAL Stahl

LÄNGE 320 cm


GEWICHT 680 g

MADE IN TAIWAN

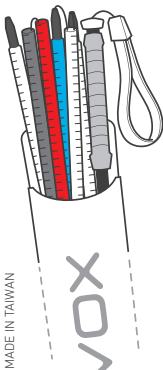

QUICK-RELEASE HÜLLE

Die Schnellspannschleife ermöglicht unmittelbares **ÖFFNEN UND SPANNEN MIT EINEM HANDGRIFF**, ohne die Sonde vorher aus der Hülle nehmen zu müssen.



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA



VISUELLES LEITSYSTEM

Das intuitive visuelle Leitsystem gibt dir jederzeit einen schnellen und klaren Aufschluss über die **VERSCHÜTTUNGSTIEFE**.

Dank der eindeutigen 1m-Markierung, der **KONTRASTREICHEN TIEFENSKALA** sowie der **FARBIGEN ENDSEGMENTE**


kannst du deine Schaufelstrategie optimal anpassen und wichtige Zeit sparen. Das unterste, neonorange Segment zeigt dir an, wenn du dich dem Verschütteten annäherst.

1 METER

NAHBEREICH

ENTSPANNEN

Entspannt wird mittels Daumendruck gegen den Systemdeckel.

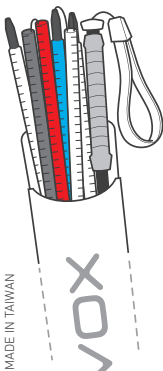

EN

CARBON 280+ PFA

MATERIAL Carbon

SIZE 280 cm **WEIGHT** 355 g

ALU 240 PFA

MATERIAL Alloy

SIZE 240 cm **WEIGHT** 310 g

ALU 320+ PFA


MATERIAL Alloy

SIZE 320 cm **WEIGHT** 430 g

STEEL 320+ PFA


MATERIAL Steel

SIZE 320 cm **WEIGHT** 680 g



LOCK PROBE

The neon orange quick-assembly strap (PFA), which is attached to the outside of the probe cover, makes immediate opening and assembly possible in one motion.



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA


VISUAL GUIDE SYSTEM

The intuitive visual guide system provides you with quick and clear information about the victim's depth at all times. You can perfectly

**ADAPT YOUR SHOVEL-
ING STRATEGY** and save important time thanks to the clear 1 m marker, **CON-
TRASTING DEPTH SCALE** and **COLORFUL END SEG-
MENTS**. The bottommost segment in neon orange indicates when you are approaching the victim.

1 METER

PROXIMITY
ZONE




UNLOCK PROBE

To unlock the probe, simply lift the PFA unlock disc and disconnect segments.





FABRIQUÉ À TAIWAN



FR CARBON 280+ PFA

MATÉRIAUX Carbon

LONGUEUR 280 cm

POIDS 355 g

ALU 240 PFA

MATÉRIAUX Alloy

LONGUEUR 240 cm

POIDS 310 g

ALU 240/ 320+ PFA

MATÉRIAUX Alloy

LONGUEUR 320 cm


POIDS 430 g

STEEL 320+ PFA

MATÉRIAUX Steel


LONGUEUR 320 cm

POIDS 680 g



LOCK POLE

La sangle d'assemblage rapide (PFA) orange fluo attachée à l'extérieur de l'étui permet une ouverture immédiate et une mise en tension d'un simple geste.




CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA



02.08.22 17:14

DÉVERROUILLAGE DE LA SONDE

Pour démonter la sonde, tirez
le disque de déverrouillage et
déconnectez les segments.



100 CM

GUIDAGE INTUITIF


Le système de guidage
visuel intuitif donne à tout
moment une indication
rapide et claire de la
profondeur d'enfouissement.

Le marquage significatif à
1 m, l'échelle de **PROFON-
DEUR CONTRASTÉE** et
le **DERNIER SEGMENT
COLORÉ** permettent d'**OP-
TIMISER LA STRATÉGIE
POUR CREUSER** et
de gagner ainsi un temps
précieux. Le segment
inférieur orange fluo
montre clairement quand
on s'approche de la victime.

40 CM



PRO PFA SONDE 240/280+/320+_SG.indd 6

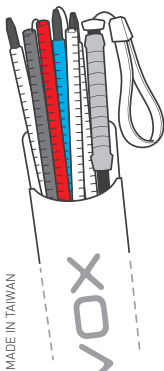

MADE IN TAIWAN

IT CARBON 280+ PFA

MATERIALE Carbonio

LUNGHEZZA 280 cm

PESO 355 g

ALU 240 PFA

MATERIALE Alluminio

LUNGHEZZA 240 cm

PESO 310 g

ALU 240/ 320+ PFA

MATERIALE Alluminio

LUNGHEZZA 320 cm


PESO 430 g

STEEL 320+ PFA

MATERIALE Acciaio

LUNGHEZZA 320 cm

PESO 680 g



CUSTODIA QUICK-RELEASE

Il cavo di tensionamento veloce consente di aprire ed estendere velocemente la sonda con un unico movimento, senza dover prima estrarla dal suo involucro.




CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA





ALLENTARE LA SONDA

Il tensionamento avviene premendo con
il pollice sul coperchio.



SISTEMA DI SEGNALA- ZIONE VISIVA

Il sistema di segnalazione
visivo intuitivo ti offre in
ogni momento informazioni
preziose sulla profondità
di sepoltura. Grazie alla
chiara marcatura di 1m, ai
**FORTI CONTRASTI DELLA
SCALA DI PROFONDITÀ**
e ai **SEGMENTI FINALI IN
COLORI** diversi puoi **ADAT-
TARE IN MODO OTTIMALE**
il tuo **MODO DI SPALARE**
RISPARMIANDO così tempo
prezioso. Il segmento più
basso, in colore arancione
neon ti mostra se ti stai
avvicinando al sepolto.



100 CM

40 CM



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA/ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

ВИЗУАЛНА СИСТЕМА ЗА НАСОЧВАНЕ

Интуитивната система за визуално насочване ви предоставя бърза и ясна информация за дълбочината на жертвата по всяко време.

Можете перфектно да **АДАПТИРАТЕ СТРАТЕГИЯТА СИ ЗА КОПАЕНЕ** и да спестите ценно време благодарение на ясният маркер от 1 м, **КОНТРАСТНАТА СКАЛА ЗА ДЪЛБОЧИНА** и **ЦВЕТНИТЕ КРАЙНИ СЕКМЕНТИ**. Най-долният сегмент в неоновото оранжево показва кога приближавате към жертвата.



1 МЕТЪР

ЗОНА НА БЛИЗОСТ

ОТКЛЮЧВАНЕ НА СОНДАТА

За да отключите сондата, просто повдигнете отключващия диск на PFA и разкачете сегментите.

ЕН

CARBON 280+
PFA

МАТЕРИАЛ Карбон
РАЗМЕР 280 см **ТЕГЛО** 355 г

ALU 240 PFA


МАТЕРИАЛ Сплав
РАЗМЕР 240 см **ТЕГЛО** 310 г

ALU 320+ PFA


МАТЕРИАЛ Сплав
РАЗМЕР 320 см **ТЕГЛО** 430 г

STEEL 320+ PFA

МАТЕРИАЛ Стомана
РАЗМЕР 320 см **ТЕГЛО** 680 г

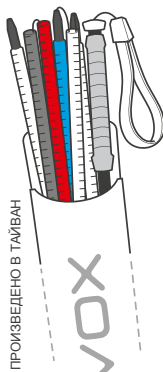


ПРОИЗВЕДЕНО В ТАИВАН



ЗАКЛЮЧВАНЕ НА СОНДАТА


Неоновото оранжевата лента за бързо сглобяване (PFA), която е прикрепена към външната страна на капака на сондата, прави възможно незабавното отваряне и сглобяване с едно движение.



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

VIZUÁLNÍ VOD- ICÍ SYSTÉM

Intuitivní vizuální naváděcí systém vám vždy poskytne rychlé a jasné informace o hloubce oběti. Díky přehlednému ukazateli 1 m, **KONTRASTNÍ STUPNICI HLOUBKY** a **BAREVNÝM KONCOVÝM SEGMENTŮM** můžete dokonale **PŘÍZPŮSOBIT STRATEGII RÝPÁNÍ** a ušetřit důležitý čas. Nejspodnější segment v neonově oranžové barvě ukazuje, kdy se blížíte k oběti.



1 METR

ZÓNA
PŘIB-
LÍŽENÍ

ODEMKNOUT SONDU

Chcete-li sondu odblokovat, jednoduše zvedněte odblokovací disk PFA a odpojte segmenty.



CS

CARBON 280+ PFA

MATERIÁL Uhlík
VELIKOST 280 cm
HMOTNOST 355 g

ALU 240 PFA



MATERIÁL Slitina
VELIKOST 240 cm
HMOTNOST 310 g

ALU 320+ PFA

MATERIÁL Slitina
VELIKOST 320 cm
HMOTNOST 430 g


STEEL 320+ PFA

MATERIÁL Ocel
VELIKOST 320 cm **HMOTNOST** 680 g



ZÁMEK PROBE

Neonově oranžový pásek pro rychlou montáž (PFA), který je připevněn na vnější straně krytu sondy, umožňuje okamžité otevření a montáž jedním pohybem.




CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

VISUELT GUID- ESYSTEM

Det intuitive visuelle guid-
esystem giver dig hurtig
og tydelig information om
offerets dybde til enhver tid.

Du kan perfekt **TILPASSE
DIN SKOVLSTRATEGI** og
spare vigtig tid takket være
den tydelige 1 m markør,
**DEN KONTRASTERENDE
DYBDESKALA** og **DE FARV-
ERIGE ENDESEGMENTER**.

Det nederste segment i
neonorange angiver, når du
nærmer dig offeret.




1 METER

NÆRHED-
SZONE

LÅS SONDEN OP

For at låse sonden op skal du blot
løfte PFA-oplåsningsskiven og frakoble
segmenterne.

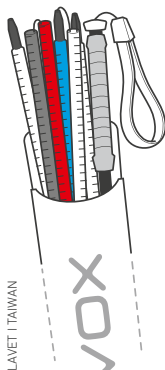

EN

CARBON 280+ PFA

MATERIALE Kulstof
STØRRELSE 280 cm **VÆGT**
355 g

ALU 240 PFA


MATERIALE Legering
STØRRELSE 240 cm **VÆGT**
310 g

ALU 320+ PFA

MATERIALE Legering
STØRRELSE 320 cm **VÆGT**
430 g


STEEL 320+ PFA

MATERIALE Stål
STØRRELSE 320 cm **VÆGT**
680 g



LÅS SONDE


Den neonorange hurtigmonte-
ringsrem (PFA), som er fastgjort
på ydersiden af probedækslet,
muliggør øjeblikkelig åbning og
montering i én bevægelse.



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA/ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Το διαισθητικό σύστημα οπτικής καθοδήγησης σας παρέχει γρήγορες και σαφείς πληροφορίες για το βάθος του θύματος ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να προσαρμόσετε τέλεια τη **ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΑΣ ΦΤΥΑΡΙΣΜΑΤΟΣ** και να εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο χάρη στον ευκρινή δείκτη 1 μ, την **ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ** και τα **ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΡΩΝ**. Το κατώτατο τμήμα σε νέον πορτοκαλί υποδεικνύει πότε πλησιάζετε το θύμα.




**ΖΩΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΑΣ**


1 ΜΕΤΡΟ

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

Για να ξεκλειδώσετε τον καθετήρα, απλώς σηκώστε τον δίσκο ξεκλειδώματος PFA και αποσυνδέστε τα τμήματα.

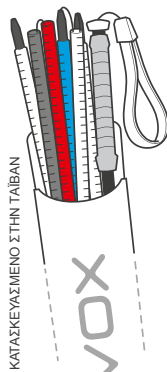


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΑΙΒΑΝ



ΚΛΕΙΔΩΜΑ PROBE

Ο νέον πορτοκαλί ιμάντας ταχείας συναρμολόγησης (PFA), ο οποίος είναι προσαρτημένος στο εξωτερικό του καλύμματος του ανιχνευτή, καθιστά δυνατό το άμεσο άνοιγμα και τη συναρμολόγηση σε μία κίνηση.



EN

CARBON 280+
PFA

ΥΛΙΚΟ Άνθρακας
ΜΕΓΕΘΟΣ 280 εκ **ΒΑΡΟΣ**
355 γρ

ALU 240 PFA

ΚΡΑΜΑ Υλικού
ΜΕΓΕΘΟΣ 240 εκ **ΒΑΡΟΣ**
310 γρ

ALU 320+ PFA

ΚΡΑΜΑ Υλικού
ΜΕΓΕΘΟΣ 320 εκ **ΒΑΡΟΣ**
430 γρ

STEEL 320+ PFA


ΥΛΙΚΟ Χάλυβας
ΜΕΓΕΘΟΣ 320 εκ **ΒΑΡΟΣ**
680 γρ

.pfa
potentiated flash assembly

CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

SISTEMA DE GUÍA VISUAL

El sistema de guía visual intuitivo le proporciona información rápida y clara sobre la profundidad de la víctima en todo momento. Puedes adaptar perfectamente **TU ESTRATEGIA DE PALEO** y ahorrar tiempo importante gracias al marcador claro de 1 m, **LA ESCALA DE PROFUNDIDAD CONTRASTANTE** y **LOS SEGMENTOS FINALES COLORIDOS**. El segmento inferior en naranja neón indica cuándo te estás acercando a la víctima.




1 METRO

ZONA DE PROXIMIDAD

DESBLOQUEAR SONDA

Para desbloquear la sonda, simplemente levante el disco de desbloqueo de PFA y desconecte los segmentos.

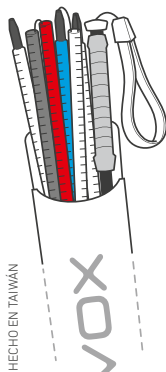

ES

CARBON 280+ PFA

MATERIAL Carbono
TAMAÑO 280 cm **PESO** 355 g

ALU 240 PFA


ALEACIÓN de Material
TAMAÑO 240 cm **PESO** 310 g

ALU 320+ PFA

ALEACIÓN de Material
TAMAÑO 320 cm **PESO** 430 g

STEEL 320+ PFA


MATERIAL Acero
TAMAÑO 320 cm **PESO** 680 g



.pfa
potentiated flash assembly

BLOQUEAR SONDA


La correa de montaje rápido de color naranja neón (PFA), que está fijada al exterior de la cubierta de la sonda, permite la apertura y el montaje inmediatos en un solo movimiento.



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

VISUAALNE JUHTIMISSÜS- TEEM

Intuiitiivne visuaalne juhtimissüsteem annab teile igal ajal kiiret ja selget teavet ohvri sügavuse kohta. Tänu selgele 1 m markerile, **KONTRASTSELE SÜGAVUSSKAALALE** ja **VÄRVILISTELE OTSASEGMENTIDELE** saate oma **LABIDASTRATEEGIA** ideaalselt kohandada ja olulist aega kokku hoida. Neonoranž kõige alumine segment näitab, millal ohvrile läheneate.




AVA SOND

Sondi avamiseks tõstke lihtsalt PFA avamisketas üles ja ühendage segmentid lahti.

1 MEETER

LÄHE-
DUS-
VÖÖND

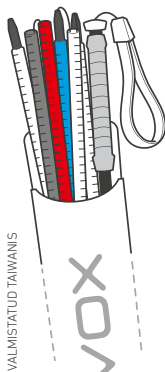

EN

CARBON 280+ PFA

MATERJAL Süsinik
SUURUS 280 cm **KAAL** 355 g

ALU 240 PFA


MATERJAL Sulam
SUURUS 240 cm **KAAL** 310 g

ALU 320+ PFA

MATERJAL Sulam
SUURUS 320 cm **KAAL** 430 g


STEEL 320+ PFA

MATERJAL Teras
SUURUS 320 cm **KAAL** 680 g



LUKUSTA PROBE


Neonoranž kiirmonteerimisrihm (PFA), mis on kinnitatud sondi kätte välisküljele, võimaldab kohest avamist ja kokkupanekut ühe liigutusega.



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

VISUAALINEN OPASTUS- JÄRJESTELMÄ

Intuiitiivinen visuaalinen ohjausjärjestelmä tarjoaa sinulle nopeaa ja selkeää tietoa uhrin syvyydestä koko ajan. Voit täydellisesti **MUKAUTTAA LUMIKUOKKAS-TRATEGIAASI** ja säästää arvokasta aikaa selkeän 1 m -merkin, **KONTRASTIKOROSTUKSEN SYVYYSASTEIKON** ja **VÄRIKKÄIDEN PÄÄTYS-SEGMENTTIEN** ansiosta. Alimmainen neonoranssi segmentti osoittaa, milloin lähestyt uhria.



1 METRI

LÄHEISYYS-
SALUE

VAPAUTA ANTURI

Anturin vapauttamiseksi nosta yksinkertaisesti PFA-vapautuslautasta ja irrota segmentit.

EN

CARBON 280+ PFA

MATERIAALI Hiili
KOKO 280 cm **PAINO** 355 g

ALU 240 PFA


MATERIAALI eos
KOKO 240 cm **PAINO** 310 g

ALU 320+ PFA


MATERIAALI eos
KOKO 320 cm **PAINO** 430 g

STEEL 320+ PFA

MATERIAALI Teräs
KOKO 320 cm **PAINO** 680 g

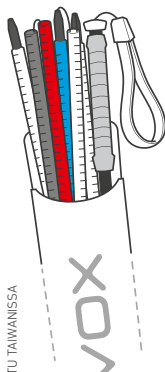


VALMISTETTU TAIWANISSA



LUKITSE PROBE


Neonoranssi pikakokoamisremmi (PFA), joka on kiinnitetty anturisuojuksen ulkopuolelle, mahdollistaa välittömän avaamisen ja kokoamisen yhdellä liikkeellä.



CARBON 280+ PFA
 ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
 STEEL 320+ PFA

TREOIR AM- HAIRC CÓRAS

Soláthraíonn an córas treorach amhairc iomasach faisnéis thapa agus shoiléir duit faoi doimhneacht an íospartaigh i gcónaí. Is féidir leat do straitéis tochailte a oiriúnú go foirfe a **GUS AM TÁBHACHTACH A SHÁBHÁIL** a bhuíochas leis an marcóir shoiléir 1 m, **sCÁLA DOIMHNEACHTA CODARSNACHTA** agus na **DEIGHLEOGA DEIRIDH ILDAITE**. Taispeánann an deighleog is ísle i ndath oráiste neoin cathain atá tú ag druidim leis an íospartach.



**CRÍOS
CONGARACHTA**

1 MÉADAR



DÍGHNÍOMHÚ SONDA

Chun an tsonda a dhíghlasáil, ní gá ach an díosca díghlasála PFA a ardú agus na codanna a dhícheangal.

GA

CARBON 280+ PFA

ÁBHAR Carbóin

MÉID 280 cm **MEÁCHAN** 355 g

ALU 240 PFA

COIMHÍotal Ábhair

MÉID 240 cm **MEÁCHAN** 310 g

ALU 320+ PFA



COIMHÍotal Ábhair

MÉID 320 cm **MEÁCHAN** 430 g

STEEL 320+ PFA


ÁBHAR Cruach

MÉID 320 cm **MEÁCHAN** 680 g



GLAS PROBE

Cuireann an strap neoin oráiste le haghaidh tionóil thapa (PFA), atá ceangailte ar thaobh amuigh den chlúdach tástála, ar chuma oscailt agus tionól láithreach i ngluaiseacht amháin.



CARBON 280+ PFA
 ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
 ČELIK 320+ PFA

VIZUALNI VODIČ SUSTAV


Intuitivni vizualni sustav vodiča pruža vam brze i jasne informacije o dubini žrtve u svakom trenutku. Možete savršeno

PRILAGODITI SVOJU STRATEGIJU LOPATANJA

i uštedjeti važno vrijeme zahvaljujući jasnom oznaci od 1 m, **KONTRASTNOJ**

SKALI DUBINE i ŠARENIM ZAVRŠNIM SEGMENTIMA.

Donji segment u neonskoj narančastoj boji označava kada se približavate žrtvi.




1 METAR


ZONA
 BLIZINE

OTKLJUČAJ PROBU

Za otključavanje sonde, jednostavno podignite PFA disk za otključavanje i odvojite segmente.




PROIZVEDENO U TALJANU



ZAKLJUČAJ PROBU

Neonska narančasta traka za brzo sastavljanje (PFA), koja je pričvršćena na vanjsku stranu poklopca sonde, omogućuje trenutno otvaranje i sastavljanje u jednom pokretu.



HR

CARBON 280+ PFA

MATERIJALNI ugljik

VELIČINA 280 cm **TEŽINA**

355 g

ALU 240 PFA

MATERIJALNA legura

VELIČINA 240 cm **TEŽINA** 310

g

ALU 320+ PFA

MATERIJALNA legura

VELIČINA 320 cm **TEŽINA** 430

g

ČELIK 320+ PFA

MATERIJAL Čelik

VELIČINA 320 cm **TEŽINA** 680


g



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ RENDSZER

Az intuitív vizuális útmutató rendszer mindenkor gyors és egyértelmű tájékoztatást nyújt az áldozat mélységéről. Az egyértelmű 1 m-es jelölésnek, **A KONTRASZTOS MÉLYÉSKÁLÁNAK** és **A SZÍNES VÉGSZEGMENSEKNEK** köszönhetően tökéletesen **ALKALMAZKODHAT A LAPÁTOLÁSI STRATÉGIÁHOZ**, és fontos időt takaríthat meg. A legelső szegmens neon narancssárga színben jelzi, hogy mikor közeledik az áldozathoz.





UNLOCK PROBE

A szonda feloldásához egyszerűen emelje fel a PFA feloldó tárcsát, és válassza le a szegmenseket.

1 MÉTER

KÖZELSÉGI
ZÓNA



LOCK PROBE

A neon narancssárga színű gyorsszerelő pánt (PFA), amely a szondafedél külső oldalára van rögzítve, lehetővé teszi az azonnali kinyitást és összeszerelést egy mozdulattal.



HU

CARBON 280+ PFA

ANYAG Szén

MÉRET 280 cm **SÚLY** 355 g

ALU 240 PFA

ANYAG ötvözet

MÉRET 240 cm **SÚLY** 310 g

ALU 320+ PFA

ANYAG ötvözet

MÉRET 320 cm **SÚLY** 430 g

STEEL 320+ PFA

ANYAG Acél


MÉRET 320 cm **SÚLY** 680 g



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

VAIZDO SISTE- MA

Intuityvi vizualinė gido sistema visada suteikia greitą ir aiškią informaciją apie aukos gylį. Jūs galite puikiai **PRITAIKYKITE SAVO KASIMO STRATEGIJĄ** ir sutaupykite svarbaus laiko dėl aiškaus 1 m žymeklio, **KONTRASTINGA GYLIO SKALĖ ir SPALVINGI GALINIAI SEGMENTAI**. Apatinis neoninės oranžinės spalvos segmentas rodo, kada artėjate prie aukos.




ATRAKINTI ZONDĄ

Norėdami atrakinti zoną, tiesiog pakelkite PFA atrakinimo diską ir atjunkite segmentus.

1 METRAS

ARTUMO
ZONA



PAGAMINTA TAIVANĖ

EN

CARBON 280+ PFA

MEDŽIAGA Anglis

DYDIS 280 cm **SVORIS** 355

g.....

ALU 240 PFA

MEDŽIAGA Lydinys

DYDIS 240 cm **SVORIS** 310 g

.....

ALU 320+ PFA

MEDŽIAGA Lydinys

DYDIS 320 cm **SVORIS** 430 g


.....

STEEL 320+ PFA

MEDŽIAGA Plienas


DYDIS 320 cm **SVORIS** 680 g

.....



UŽRAKINIMO ZONDAS


Neoninės oranžinės spalvos greito surinkimo dirželis (PFA), kuris pritvirtintas prie zondo dangtelio išorės, leidžia nedelsiant atidaryti ir surinkti vienu judesiu.



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

Vizuālā vadlīniju sistēma

Intuitīvā vizuālā vadlīniju sistēma vienmēr sniedz ātru un skaidru informāciju par upura dziļumu. Pateicoties skaidrajam 1 m marķierim, **KONTRASTĒJOŠAJAI DZĪLUMA SKALAI** un **KRĀSAINAJIEM GALA SEGMENTIEM**, jūs varat perfekti **PIELĀGOT SAVU LĀPSTAS STRATĒGIJU** un ietaupīt svarīgu laiku. Apakšējais neona oranžais segments norāda, kad jūs tuvojaties upurim.




1 METRS

TUVUMA
ZONA

ATBLOKĒT ZONDI

Lai atblokētu zondi, vienkārši paceliet PFA atbloķēšanas disku un atvienojiet segmentus.

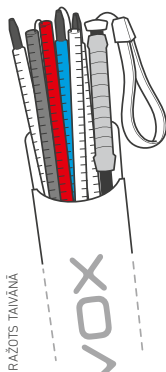

RAŽOTS TAVĀNĀ

EN

CARBON 280+ PFA

MATERIĀLS: Ogleklis
IZMĒRS 280 cm **SVARS** 355 g

ALU 240 PFA


MATERIĀLS Sakausējums
IZMĒRS 240 cm **SVARS** 310 g

ALU 320+ PFA

MATERIĀLS Sakausējums
IZMĒRS 320 cm **SVARS** 430 g


STEEL 320+ PFA

MATERIĀLS Tērauds
IZMĒRS 320 cm **SVARS** 680 g



BLOKĒT PROBE


Neona oranžā ātrās montāžas siksna (PFA), kas ir piestiprināta zondes pārsega ārpusē, nodrošina tūlītēju atvēršanu un montāžu ar vienu kustību.



CARBON 280+ PFA
 ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
 STEEL 320+ PFA

GHODDA VIŻWALI SISTEMA

Is-sistema intuittiva ta' gwida viżwali tipprovdi informazzjoni mgħaġġla u ċara dwar il-fond tal-vittma f'kull hin. Tista' tadatta perfettament **L-ISTRATEGIJA TIEGHEK TA' THAFFIR** u tiffiranka hin importanti grazzi għall-markatur ċar ta' 1 m, **SKALA TA' FOND KONTRASTANTI** u **SEGMENTI FINALI KKULURITI**. Is-segment t'isfel fl-oranġjo neon jindika meta tkun qed tersaq lejn il-vittma.



1 METRU

ZONA TA'
 VICINANZA

IFTHI PROBAXX

Biex tiftah il-probe, semplicement erfa' d-diska tal-ftuh PFA u skonnnettja s-segmenti.



EN

CARBON 280+ PFA

KARBONJU Materjali
DAQS 280 cm **PIŻ** 355 g

ALU 240 PFA



LIGA TAL-Materjal
DAQS 240 cm **PIŻ** 310 g

ALU 320+ PFA

LIGA TAL-Materjal
DAQS 320 cm **PIŻ** 430 g


STEEL 320+ PFA

MATERJAL Azzar
DAQS 320 cm **PIŻ** 680 g

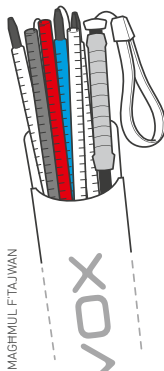

IKKONKLUDI PRO- BE

Iċ-ċinga ta' assemblaġġ rapidu oranġjo neon (PFA), li hija mwahh-la mal-parti ta' barra tal-qoxra tal-prob, tagħmel il-ftuh immedjat u l-assemblaġġ possibbli f'moviment wiehed.




CARBON 280+ PFA
 ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
 STEEL 320+ PFA

VISUEEL GIDSSYSTEEM

Dankzij het intuïtieve visuele begeleidingssysteem krijgt u te allen tijde snel en duidelijk inzicht in de diepte van het slachtoffer. Dankzij de duidelijke 1 m-markering,

DE CONTRASTERENDE DIEPTESCHAAL en **DE GEKLEURDE EINDSEGMENTEN** kunt u **UW SCHEPSTRATEGIE** perfect aanpassen en veel tijd besparen. Het onderste segment in neonoranje geeft aan dat u het slachtoffer nadert.




1 METER

NABI-
 JHEIDS-
 ZONE

ONTGRENDELEN SONDE

Om de sonde te ontgrendelen, tilt u eenvoudigweg de PFA-ontgrendelingsschijf op en koppelt u de segmenten los.



EN

CARBON 280+ PFA

MATERIAAL Koolstof
MAAT 280 cm **GEWICHT** 355 g

ALU 240 PFA


MATERIAAL Legering
MAAT 240 cm **GEWICHT** 310 g

ALU 320+ PFA

MATERIAAL Legering
MAAT 320 cm **GEWICHT** 430 g


STEEL 320+ PFA

MATERIAAL Staal
MAAT 320 cm **GEWICHT** 680 g



VERGRENDEL SONDE

De neonoranje snelmontageband (PFA) die aan de buitenkant van de sondekop is bevestigd, maakt het mogelijk om de sonde in één beweging te openen en te monteren.




KARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STÅL 320+ PFA

VISUELT VEILED- NINGSSYSTEM

Det intuitive visuelle
veiledningssystemet gir deg
rask og tydelig informas-
jon om offerets dybde til
enhver tid. Du kan tilpasse

**MÅKESTRATEGIEN DIN
PERFEKT** og spare viktig
tid takket være den tydelige
1 m-markøren, **DEN KON-
TRASTERENDE DYBDESKA-
LAEN** og **DE FARGERIKE
ENDESEGMENTENE**. Det
nederste segmentet i neo-
noransje indikerer når du
nærmer deg offeret.



1 METER

NÆRHETS-
ZONE

LÅS OPP SONDEN

For å låse opp sonden, løft ganske
enkelt PFA-opplåsingsskiven og koble
fra segmentene.



EN

KARBON 280+ PFA

MATERIALE Karbon

STØRRELSE 280 cm **VEKT** 355 g

ALU 240 PFA

MATERIALE Legering

STØRRELSE 240 cm **VEKT** 310 g

ALU 320+ PFA



MATERIALE Legering

STØRRELSE 320 cm **VEKT** 430 g

STÅL 320+ PFA


MATERIALE Stål

STØRRELSE 320 cm **VEKT** 680 g

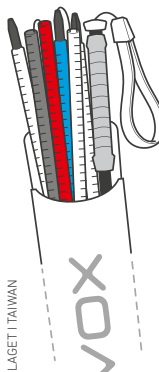

LÅS PROBE

Den neonoransje hurtigmon-
teringsstroppen (PFA), som er festet
på utsiden av probedekselet, gjør
det mulig å åpne og montere den
i én bevegelse.




CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

SYSTEM WIZUALNEGO PRZEWODNIKA

Intuicyjny system wizualnych wskaźników zapewnia szybkie i wyraźne informacje o głębokości ofiary przez cały czas. Dzięki wyraźnemu

ZNACZNIKOWI 1 M, KONTRASTOWEJ SKALI GŁĘBOKOŚCI i KOLOROWYM SEGMENTOM KOŃCOWYM można idealnie

dostosować strategię odśnieżania i zaoszczędzić ważny czas. Najniższy segment w neonowym kolorze pomarańczowym wskazuje, kiedy zbliżasz się do ofiary.



ODBLOKOWANIE SONDY

Aby odblokować sondę, wystarczy podnieść tarczę odblokowującą PFA i odłączyć segmenty.

1 MIERNIK

STREFA
BLISKOŚCI



PL

CARBON 280+ PFA

MATERIAL Węgiel
ROZMIAR 280 cm **WAGA** 355 g

ALU 240 PFA



MATERIAL Stop
ROZMIAR 240 cm **WAGA** 310 g

ALU 320+ PFA

MATERIAL Stop
ROZMIAR 320 cm **WAGA** 430 g


STEEL 320+ PFA

MATERIAL Stal
ROZMIAR 320 cm **WAGA** 680 g



BLOKADA PROBE


Neonowo-pomarańczowy pasek szybkiego montażu (PFA), który jest przymocowany na zewnątrz pokrywy sondy, umożliwia natychmiastowe otwarcie i montaż jednym ruchem.



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

GUIA VISUAL SISTEMA

O sistema intuitivo de guia visual fornece-lhe informações rápidas e claras sobre a profundidade da vítima em todos os momentos. Pode adaptar perfeitamente a sua estratégia de escavação e poupar tempo importante graças ao marcador claro de 1 m, à escala de profundidade contrastante e aos segmentos finais coloridos. O segmento mais inferior em laranja néon indica quando está a aproximar-se da vítima.




DESBLOQUEAR SONDA

Para desbloquear a sonda, basta levantar o disco de desbloqueio PFA e desconectar os segmentos.

1 METRO

ZONA DE PROXIMIDADE

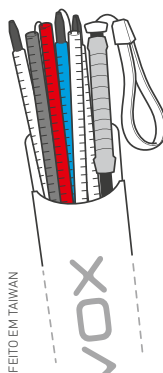

EN

CARBON 280+ PFA

CARBONO Material

TAMANHO 280 cm **PESO** 355 g

ALU 240 PFA

LIGA DE Material

TAMANHO 240 cm **PESO** 310 g

ALU 320+ PFA


LIGA DE Material

TAMANHO 320 cm **PESO** 430 g

STEEL 320+ PFA

MATERIAL Aço

TAMANHO 320 cm **PESO** 680 g



BLOQUEAR PROBE

A correia de montagem rápida laranja néon (PFA), que está fixada no exterior da capa da sonda, permite a abertura e montagem imediatas com um único movimento.




CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

SISTEM DE GHIDARE VIZUALĂ

Sistemul intuitiv de ghidare vizuală vă oferă informații rapide și clare despre adâncimea victimei în orice moment. Puteți să vă **ADAPTAȚI PERFECT STRATEGIA DE LOPĂȚĂ** și să economisiți timp important datorită markerului clar de 1 m, **SCĂRII DE ADÂNCIME CONTRASTANTE** și **SEGMENTELOR FINALE COLORATE**.

Segmentul cel mai de jos, de culoare portocaliu neon, indică momentul în care vă apropiați de victimă.




1 METRU

ZONA DE
PROXIMITATE

DEBLOCARE SONDA

Pentru a debloca sonda, pur și simplu ridicați discul de deblocare PFA și deconectați segmentele.



RO

CARBON 280+ PFA

MATERIAL Carbon
DIMENSIUNE 280 cm **GREUTATE** 365 g.....

ALU 240 PFA


MATERIAL Aliaj
DIMENSIUNE 240 cm **GREUTATE** 310 g.....

ALU 320+ PFA

MATERIAL Aliaj
DIMENSIUNE 320 cm **GREUTATE** 430 g.....


STEEL 320+ PFA.....

MATERIAL Oțel
DIMENSIUNE 320 cm **GREUTATE** 680 g.....



LOCK PROBE


Banda de asamblare rapidă (PFA) portocalie neon, care este atașată la exteriorul capacului sondei, face posibilă deschiderea imediată și asamblarea într-o singură mișcare.



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

SYSTÉM VIZUÁLNEHO NÁVODU

Intuitívny vizuálny
navádzací systém vám
neustále poskytuje rýchle
a jasné informácie o hĺbke,
v ktorej sa obeť nachádza.
Vďaka prehľadnej 1-metro-
vej značke, **KONTRASTNEJ
HĽBKOVEJ STUPNICI** a
**FAREBNÝM KONCOVÝM
SEGMENTOM** si môžete
dokonale **PRISPŮSOBIŤ
STRATÉGIU RÝLOVANIA** a
ušetriť cenný čas. Najspod-
nejší segment v neónovo
oranžovej farbe indikuje,
kedy sa približujete k obeti.



1 METER

BLÍZKA
ZÓNA

ODOMKNITE SONDU

Na odomknutie sondy jednoducho
zdvihnete odomýkací disk PFA a odpojte
segmenty.



SK

CARBON 280+ PFA

MATERIÁL Uhlík

VEĽKOSŤ 280 cm

HMOTNOSŤ 355 g

ALU 240 PFA

MATERIÁL Zliatina

VEĽKOSŤ 240 cm **HMOT-
NOSŤ** 310 g

ALU 320+ PFA



MATERIÁL Zliatina

VEĽKOSŤ 320 cm **HMOT-
NOSŤ** 430 g

STEEL 320+ PFA

MATERIÁL Oceľ

VEĽKOSŤ 320 cm **HMOTNOSŤ**
680 g

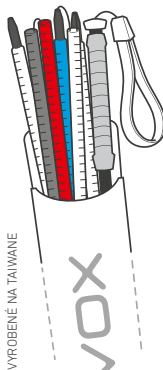

ZAMKNÚŤ SONDU


Neónovo oranžový rýchlo-
montážny popruh (PFA), ktorý je
pripevnený na vonkajšej strane
krytu sondy, umožňuje okamžité
otvorenie a montáž jedným
pohybom.



CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

VIZUAL- NI VODILNI SISTEM

Intuitivni vizualni vodniški sistem vam ves čas zagotavlja hitre in jasne informacije o globini žrtve. Zahvaljujoč jasni 1-metrski označevalki, **KONTRASTNI GLOBINSKI LESTVICI** in **BARVNIM KONČNIM SEGMENTOM** lahko **POPOLNOMA PRILAGODITE SVOJO STRATEGIJO KOPANJA** in prihranite dragocen čas. Spodnji segment v neonsko oranžni barvi označuje, kdaj se približujete žrtvi.




ODKLENITE SONDO

Za odklepanje sonde preprosto dvignite odklepni disk PFA in odklopite segmente.

1 METER

OBMOČJE
BLIŽINE



SL

CARBON 280+ PFA

MATERIAL ogljik

VELIKOST 280 cm **TEŽA** 355 g

ALU 240 PFA

MATERIAL Zlitina

VELIKOST 240 cm **TEŽA** 310 g

ALU 320+ PFA


MATERIAL Zlitina

VELIKOST 320 cm **TEŽA** 430 g

STEEL 320+ PFA


MATERIAL Jeklo

VELIKOST 320 cm **TEŽA** 680 g



ZAKLEPANJE SONDE

Neonsko oranžen trak za hitro montažo (PFA), ki je pritrjen na zunanjo stran pokrova sonde, omogoča takojšnje odpiranje montažo z enim gibom.




CARBON 280+ PFA
ALU 320+ PFA / ALU 240 PFA
STEEL 320+ PFA

VISUELLT GUIDESYSTEM

Det intuitiva visuella styrsystemet förser dig med snabb och tydlig information om offrets djup hela tiden. Du kan perfekt **ANPASSA DIN**

SKOTTNINGSSTRATEGI och spara värdefull tid tack vare den tydliga 1 m-markeringen.

DEN KONTRASTRIKA DJUPSKALAN och **DE FÄRGGLADA ÄNDSEGMENTEN**. Det nedersta segmentet i neonorange indikerar när du närmar dig offret.




LOSSA SOND

För att låsa upp sonden, lyft helt enkelt upp PFA-upplåsningsskivan och koppla från segmenten.

1 METER

NÄROM-
RÅDE

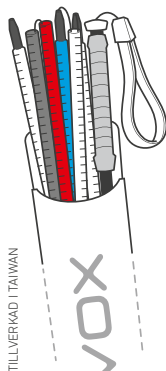

CARBON 280+ PFA

MATERIAL Kol

STORLEK 280 cm **VIKT** 355 g

ALU 240 PFA

MATERIAL Legeringar

STORLEK 240 cm **VIKT** 310 g

ALU 320+ PFA


MATERIAL Legeringar

STORLEK 320 cm **Vikt** 430 g

STEEL 320+ PFA

MATERIAL Stål

STORLEK 320 cm **VIKT** 680 g



LÅS SOND

Den neongula snabbmonteringsremmen (PFA), som är fäst på utsidan av sondhöljet, möjliggör omedelbar öppning och montering i en rörelse.

